


DATENBLATT
BLACHEN & BANNER – BLOCKOUT (610 g/m², EIN- & BEIDSEITIG)

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

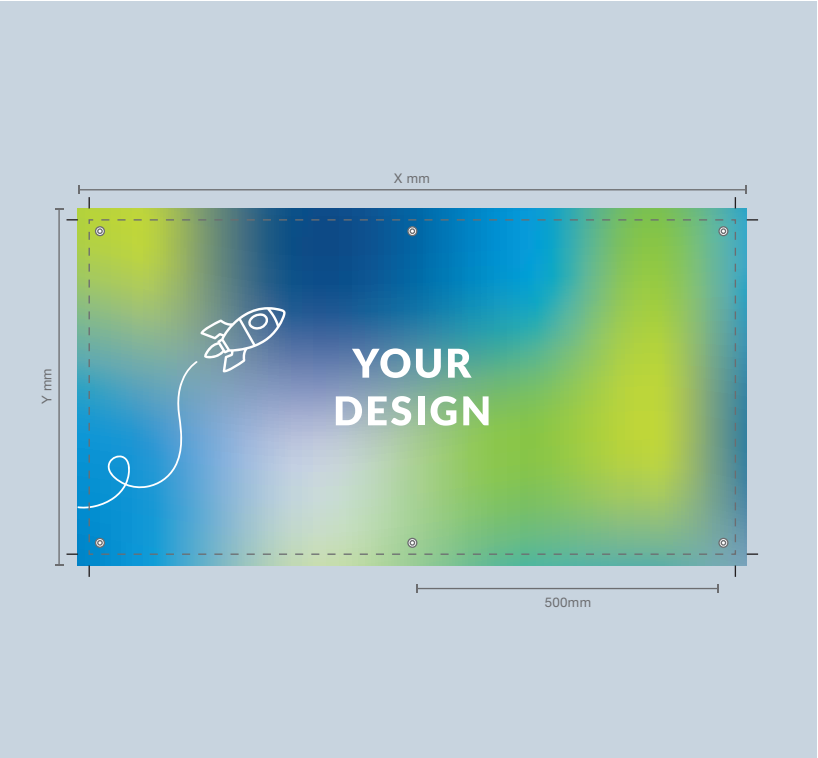

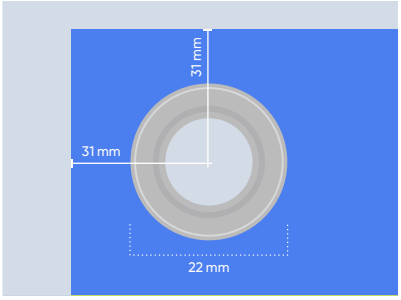

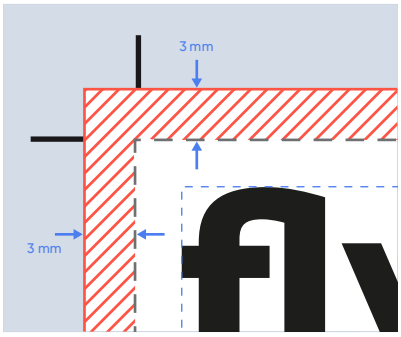

Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Endformat:	X x Y mm
Dokumentformat:	X x Y mm (auf jeder Seite werden 10 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	10 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	keine
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 66 mm vom Schneiderand respektiv 20 mm von der Öse entfernt platziert werden.


Alternativ können Vorlagen um ein Vielfaches kleiner angelegt werden! (Seitenverhältnis muss stimmen, Auflösung analog vergrössern)


TIPP!


Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

FICHE TECHNIQUE
BÂCHES & BANNIÈRES – BLOCKOUT
(610 g/m², IMPRESSION RECTO & VERSO)

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

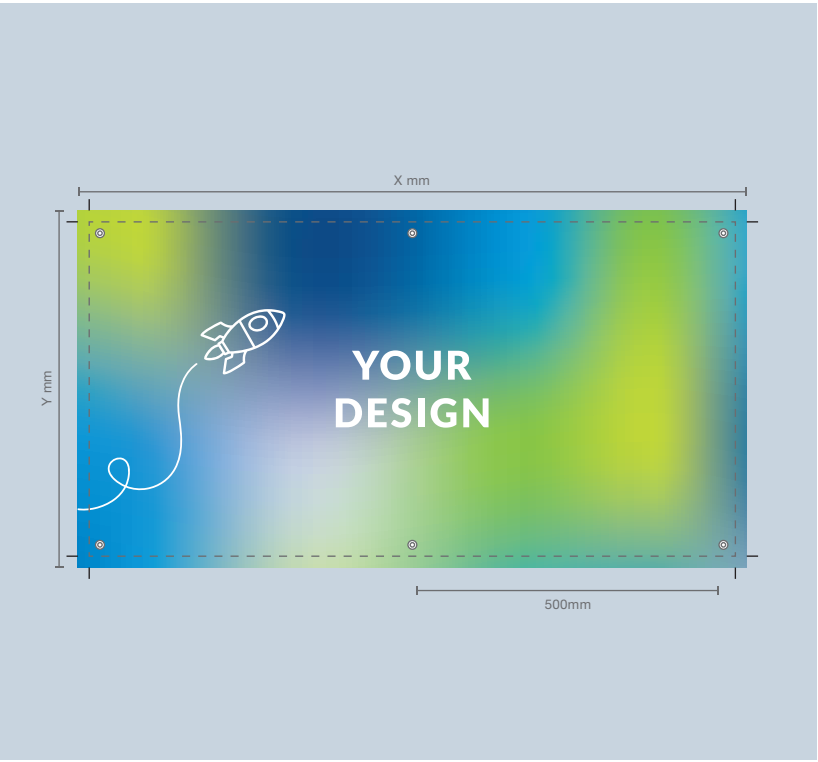

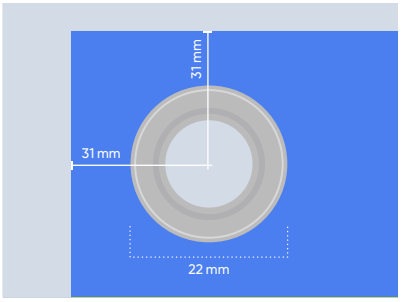

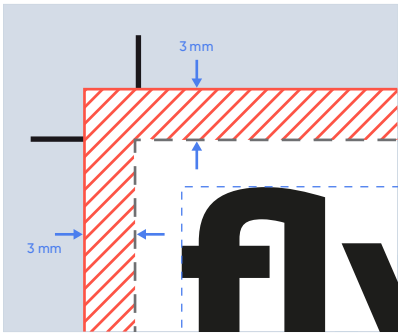

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Format final:	X x Y mm
Format du document:	X x Y mm (10 mm sont supprimés de chaque côté)
Marge (débord):	10 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Les éléments qui ne doivent pas être coupés (images, logos, textes) devraient être placés à 66 mm du bord de coupe, et à 20 mm de chaque œillet.

Les données vectorielles peuvent être agrandies sans perte de qualité et le volume des fichiers reste faible!

SUGGESTION!

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h


© Flyerline Schweiz AG


Édition 10/2026

FACT SHEET
BANNERS & TARPAULINS – BLOCKOUT (610 g/m², SINGLE- & DOUBLE-SIDED PRINT)

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

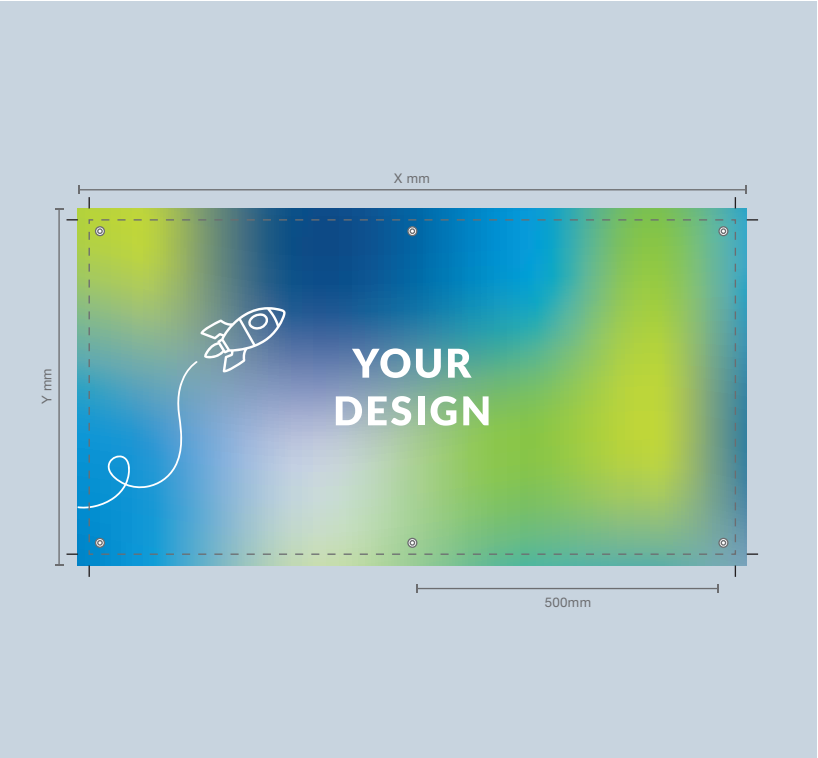

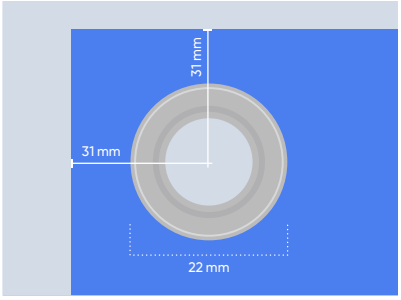

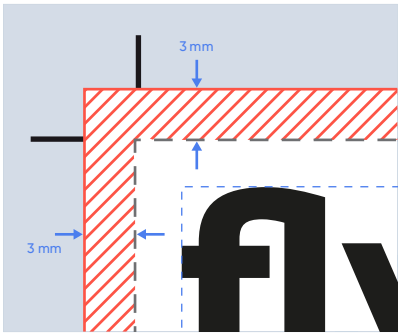

Bleed difference
Trim marks
Cutting edge

Final format:	X x Y mm
Document format:	X x Y mm (10 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	10 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 66 mm away from the cutting edge and 20 mm from the grommet.

Vector data can be enlarged without losing image quality and files are small in size!

TIP!

Help? We are happy to advise you.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.
© Flyerline Schweiz AG
As of 10/2026