
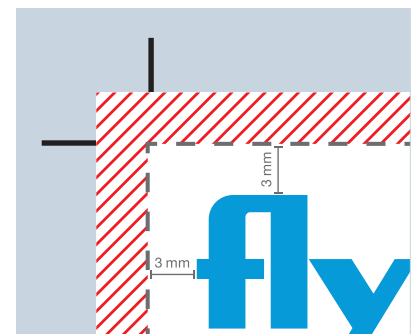


DATENBLATT

STANDEE ECKIG 2D/3D

1500 x 2000 mm

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

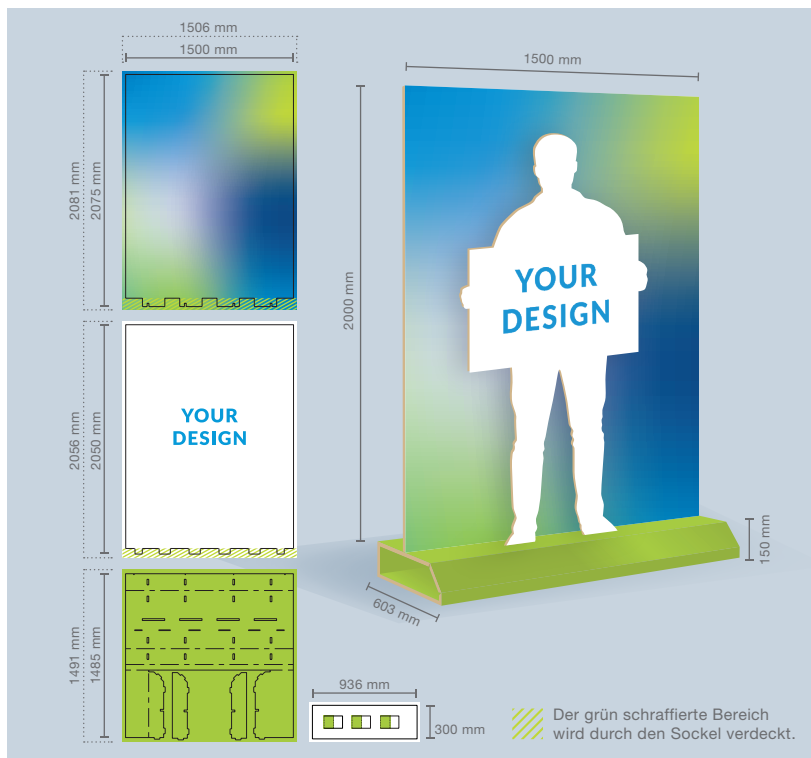

- Beschnittzugabe
- Schnittmarke
- Schneiderand

Sie sind auf der Suche nach Gestaltungsvorlagen? Schauen Sie in unserem Download-center vorbei.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Schriften unter 7pt, so wie Light/Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrößen und Schriftschnitte zu vermeiden.

TIPP!

Grundmasse:	603 x 1500 x 2150 mm (L/B/H) (inkl. Sockel)
Sockelmasse:	603 x 1500 x 150 mm (L/B/H)
Endformat:	1500 x 2075 mm
Dokumentformat:	1506 x 2081 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt

Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)



Hilfe? Wir beraten Sie gerne.

FICHE TECHNIQUE

STANDEE RECTANGULAIRE 2D/3D

1500 x 2000 mm

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.

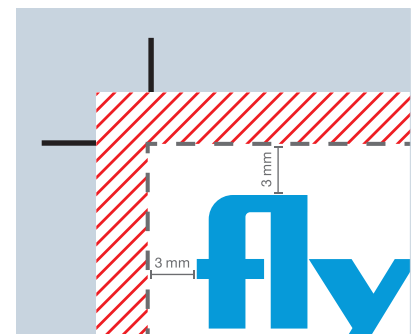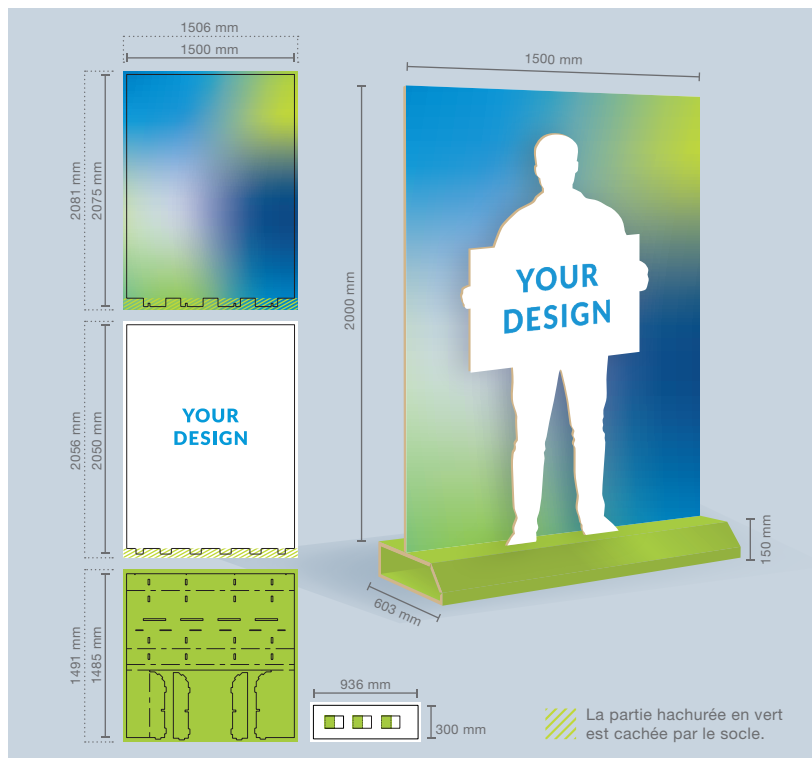

/// Marge de rognage
— Traits de coupe
- - Bord du document

Vous êtes à la recherche de modèles de mise en page ? Allez faire un tour dans notre centre de téléchargement.

Les éléments qui ne doivent pas être coupés (photos, logos, textes) doivent être placés à 2-3 mm du bord de coupe.

Les tailles de police inférieures à 7 pt et les fontes de type thin et light inférieures à 9 pt peuvent ne pas avoir un rendu optimal à l'impression. Pensez à éviter les tailles et fontes de polices qui peuvent poser problème.

SUGGESTION!

Dimensions de base: 603 x 1500 x 2150 mm (L/L/H) (avec socle)

Dimensions du socle: 603 x 1500 x 150 mm (L/L/H)

Format final: 1500 x 2075 mm

Format du document: 1506 x 2081 mm
(3 mm sont supprimés de chaque côté)

Marge (débord): 3 mm

Résolution: Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)

Mode couleur: CMJN

Traits de coupe: en dehors de la marge

Format de fichier: PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI

Écritures: Écritures converties en courbes

Suppléments: Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)



Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

FACT SHEET

RECTANGULAR STANDEE 2D/3D

1500 x 2000 mm

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

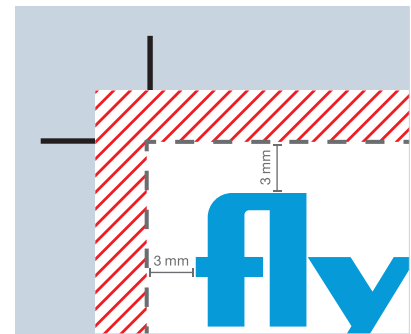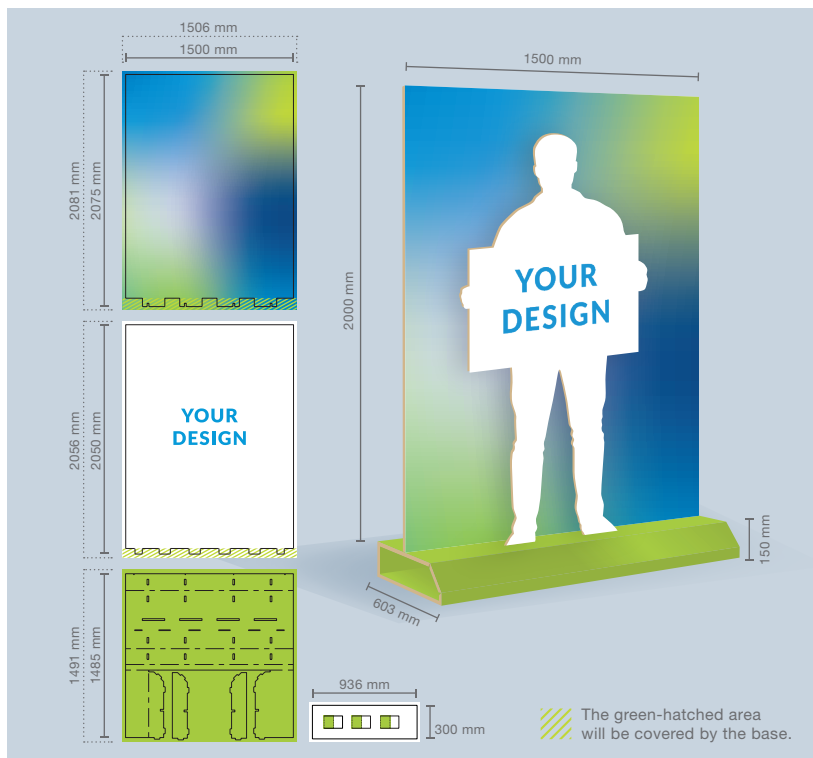

-  Bleed difference
-  Trim marks
-  Cutting edge

Looking for templates? Then stop by our Download Centre.

Any elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

Fonts smaller than 7pt in size as well as light/thin font styles under 9pt cannot be rendered properly during printing. Please take care to avoid problematic font sizes and styles.

TIP!

Basic dimensions: 603 x 1500 x 2150 mm (LxWxH) (incl. base)

Base dimensions: 603 x 1500 x 150 mm (LxWxH)

Final format: 1500 x 2075 mm

Document format: 1506 x 2081 mm
(3 mm will be trimmed off each edge)

Bleed: 3 mm

Resolution: Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)

Colour mode: CMYK

Trim marks: outside the bleed

File formats: PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI

Fonts: Fonts converted into curves

Additional fees: Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

Help? We are happy to advise you.