

DATENBLATT SPORTBODEN-AUFKLEBER FREEFORM

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

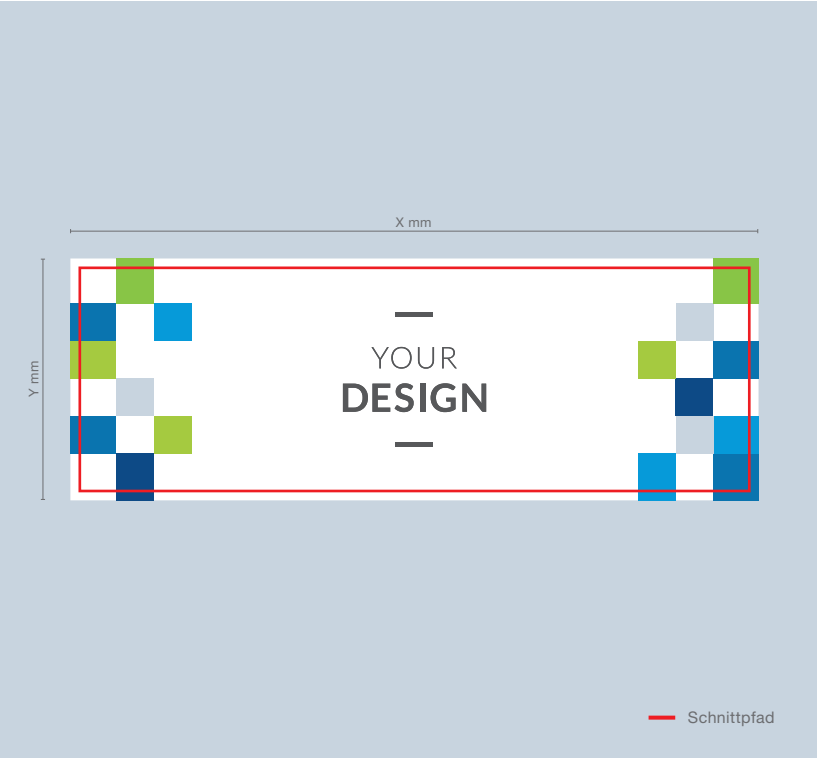

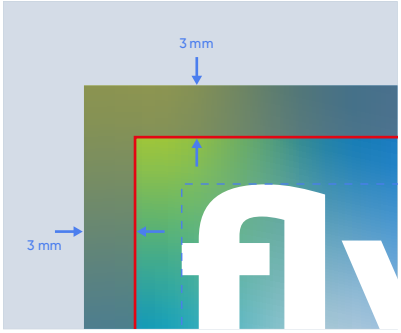

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Schriften unter 7pt, so wie Light/Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrössen und Schriftschnitte zu vermeiden.


TIPP!


Endformat:	X x Y mm
Dokumentformat:	X x Y mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Schnittpfad:	Als 100% Sonderfarbe auf überdrucken
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

FICHE TECHNIQUE AUTOCOLLANT POUR SOLS SPORTIFS FORME LIBRE

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

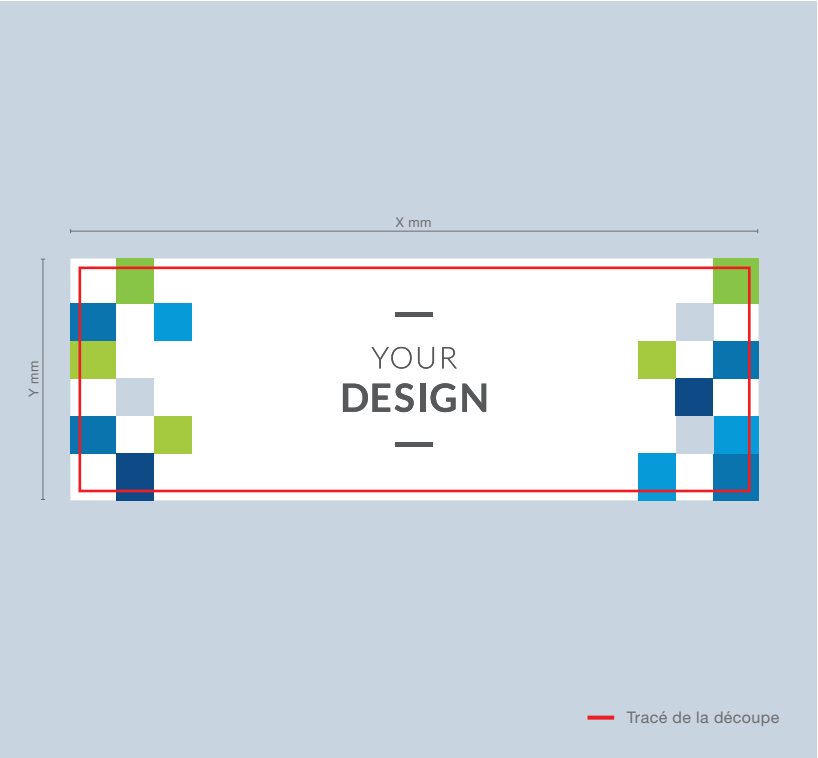

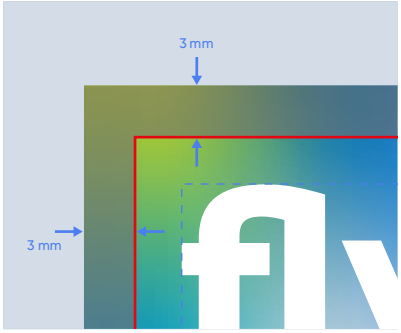

Marge de rognage

Tracé de la découpe

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

Les tailles de police inférieures à 7 pt et les fontes de type thin et light inférieures à 9 pt peuvent ne pas avoir un rendu optimal à l'impression. Pensez à éviter les tailles et fontes de polices qui peuvent poser problème.

SUGGESTION!

Format final:	X x Y mm
Format du document:	X x Y mm (3 mm sont supprimés de chaque côtén)
Tracé de la découpe:	100% couleur spéciale en surimpression
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h


© Flyerline Schweiz AG

Édition 10/2026

FACT SHEET
FREEFORM SPORTS FLOOR STICKERS

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

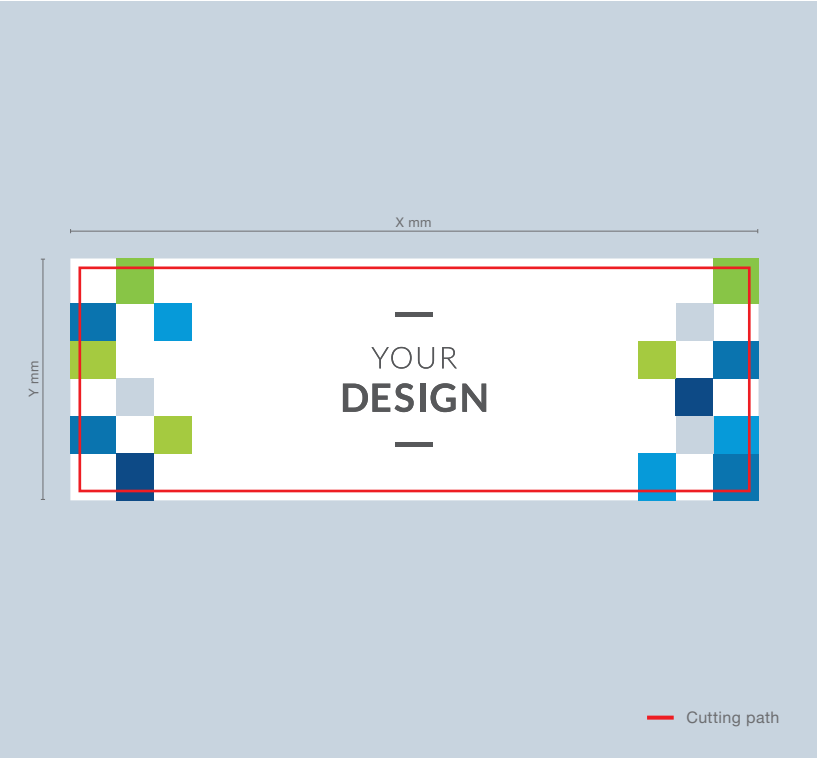

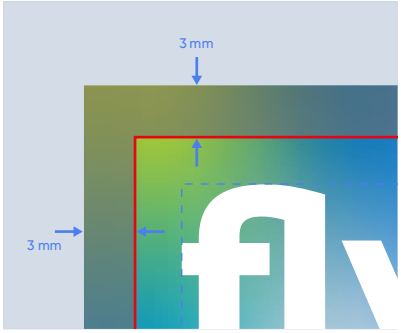

Bleed difference

Cutting path

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

Fonts smaller than 7pt in size as well as light/thin font styles under 9pt cannot be rendered properly during printing. Please take care to avoid problematic font sizes and styles.

TIP!


Final format:	X x Y mm
Document format:	X x Y mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Cutting path:	In a 100% special colour on overprint
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)


Help? We are happy to advise you.

info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.
© Flyerline Schweiz AG
As of 10/2026

DATENBLATT SPORTBODEN-AUFKLEBER FREEFORM

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

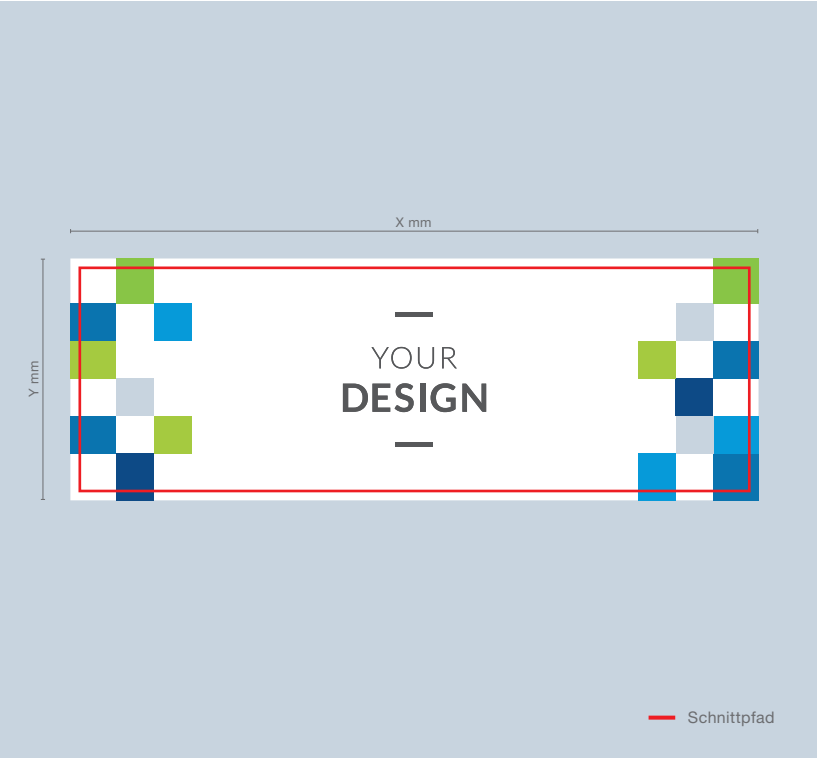

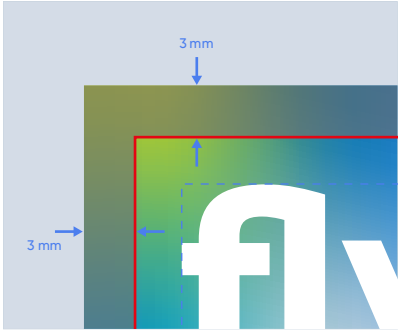

Beschnittzugabe

Schnittpfad

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Schriften unter 7pt, so wie Light/Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrössen und Schriftschnitte zu vermeiden.

TIPP!

Endformat:	X x Y mm
Dokumentformat:	X x Y mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Schnittpfad:	Als 100% Sonderfarbe auf überdrucken
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Fragen? Wir beraten dich gerne.

info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr

©Flyerline Schweiz AG Stand 10/2026