

DATENBLATT
DIN A0
HOCHFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

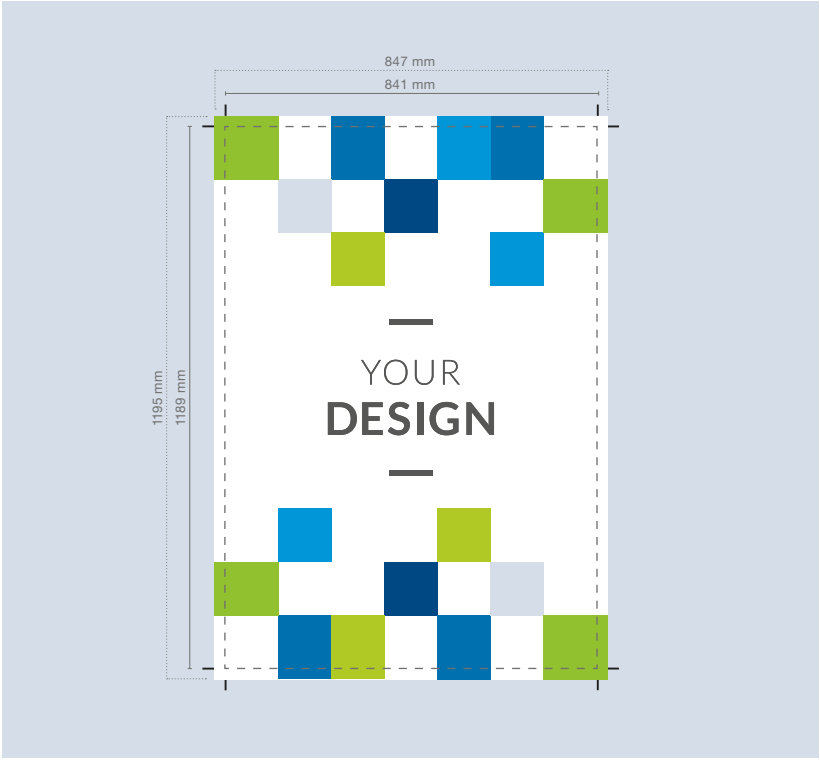

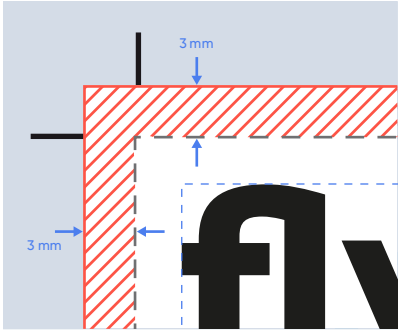

Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Endformat:	841 x 1189 mm
Dokumentformat:	847 x 1195 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Sie sind auf der Suche nach Gestaltungsvorlagen? Schauen Sie in unserem Downloadcenter vorbei.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.


Vektordaten lassen sich verlustfrei vergrössern und haben nur eine geringe Datenmenge!


TIPP!


Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

DATENBLATT
SCHILDER MIT BOHRLÖCHERN
DIN A0 HOCHFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

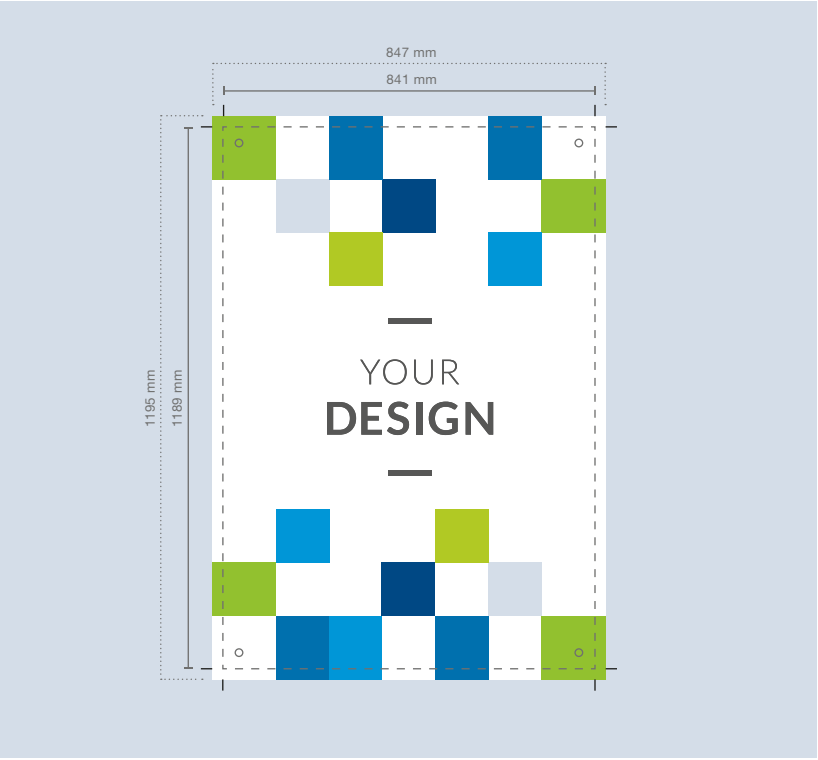

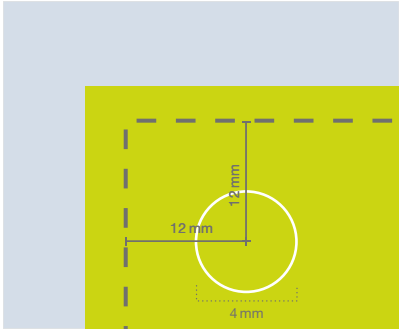

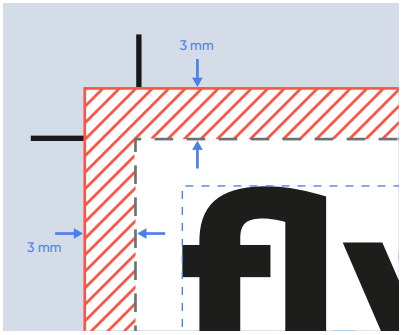

Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Endformat:	841 x 1189 mm
Dokumentformat:	847 x 1195 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.


Schriften unter 7pt, so wie Light/Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrössen und Schriftschnitte zu vermeiden.


TIPP!

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

DATENBLATT
DIN A0
QUERFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

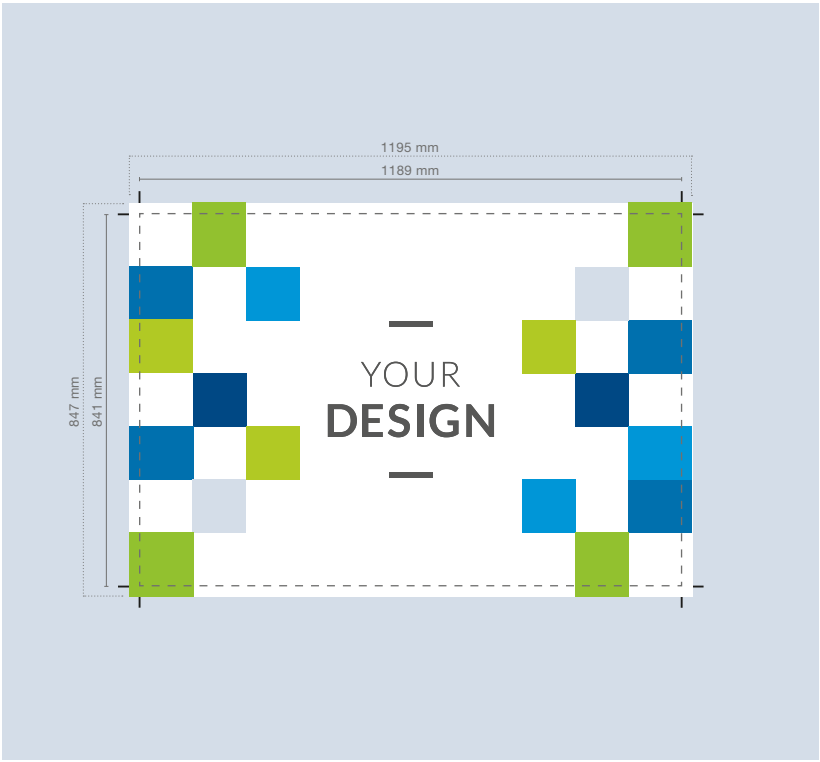

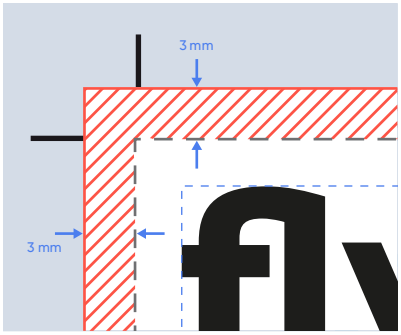

Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Sie sind auf der Suche nach Gestaltungsvorlagen? Schauen Sie in unserem Downloadcenter vorbei.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Vektordaten lassen sich verlustfrei vergrössern und haben nur eine geringe Datenmenge!


TIPP!


Endformat:	1189 x 841 mm
Dokumentformat:	1195 x 847 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)


Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

DATENBLATT
SCHILDER MIT BOHRLÖCHERN
DIN A0 QUERFROMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

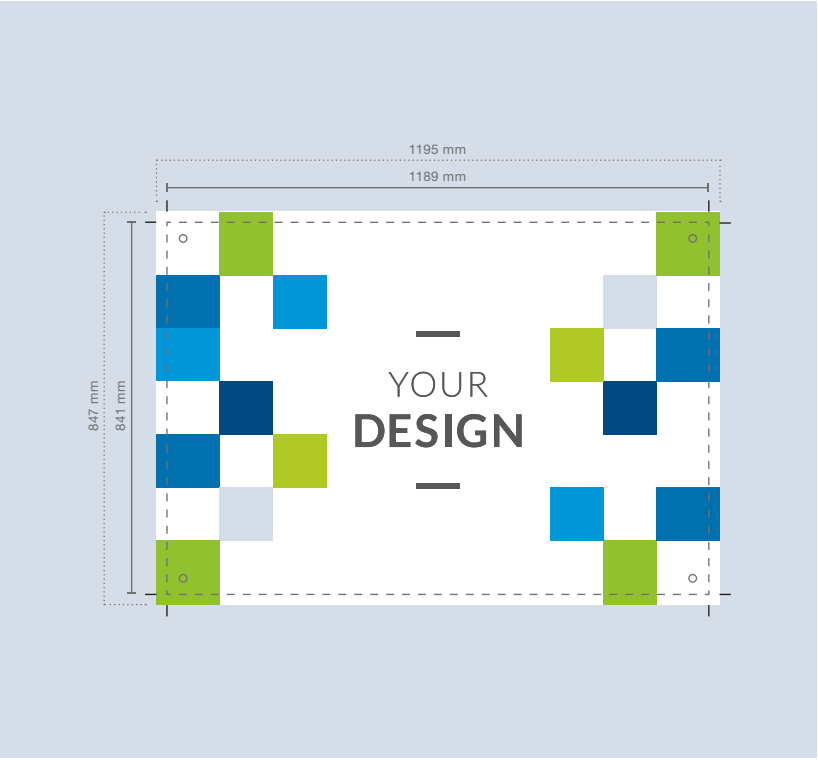

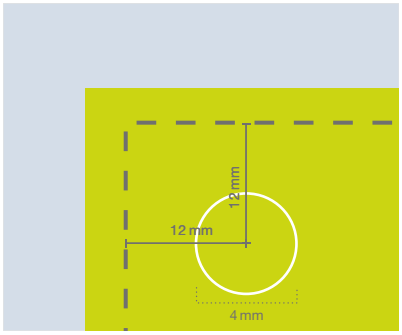

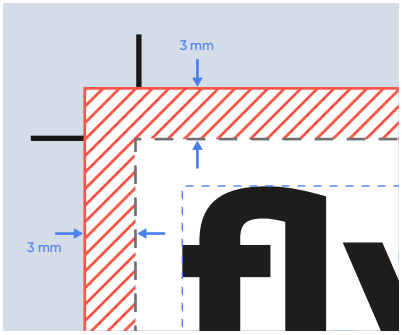

Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Endformat:	1189 x 841 mm
Dokumentformat:	1195 x 847 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.


Schriften unter 7pt, so wie Light/Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrössen und Schriftschnitte zu vermeiden.


TIPP!

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

FICHE TECHNIQUE
DIN A0
PORTRAIT

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

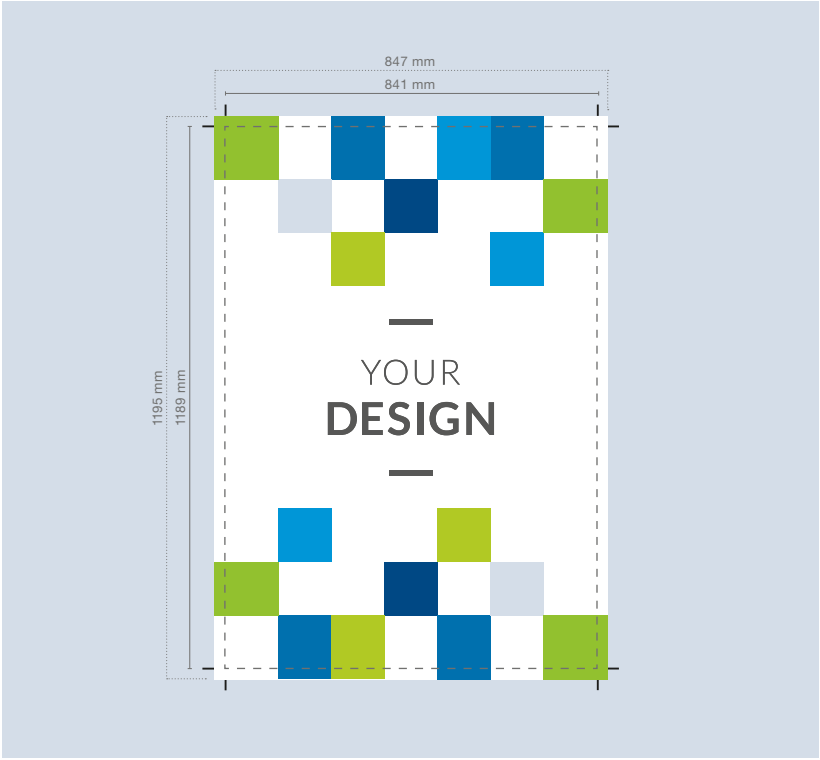

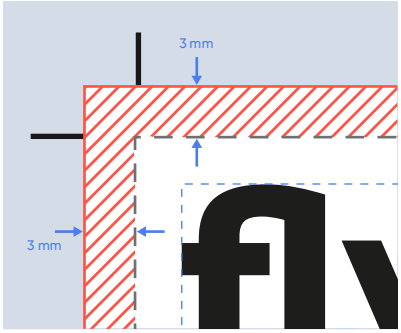

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Format final:	841 x 1189 mm
Format du document:	847 x 1195 mm (3 mm sont supprimés de chaque côtén)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Vous êtes à la recherche de modèles de mise en page ? Allez faire un tour dans notre centre de téléchargement.

Les éléments qui ne doivent pas être coupés (photos, logos, textes) doivent être placés à 2-3 mm du bord de coupe.

Les données vectorielles peuvent être agrandies sans perte de qualité et le volume des fichiers reste faible!

SUGGESTION!

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h


© Flyerline Schweiz AG


Édition 10/2026

FICHE TECHNIQUE
PANNEAUX AVEC PERFORATIONS
DIN A0 PORTRAIT

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

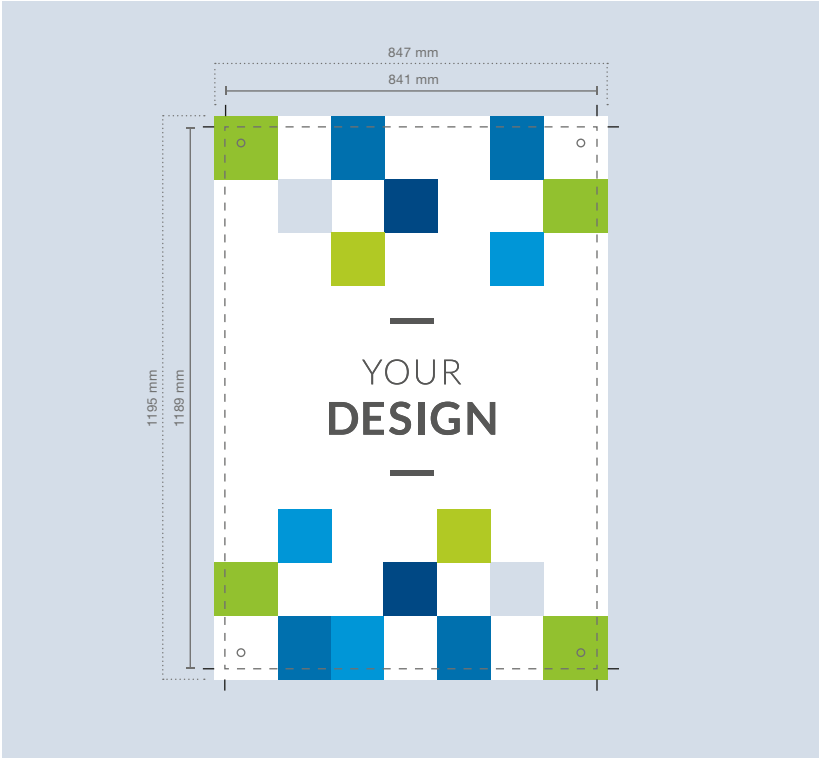

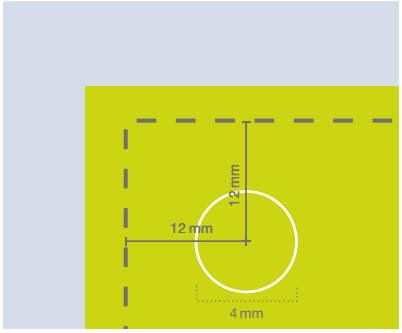

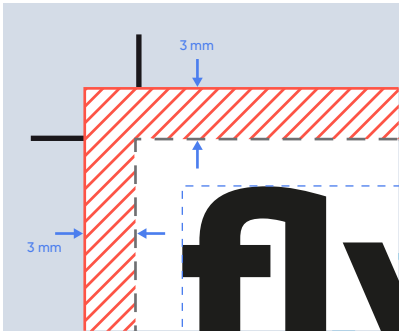

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Format final:	841 x 1189 mm
Format du document:	847 x 1195 mm (3 mm sont supprimés de chaque côté)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

Les tailles de police inférieures à 7 pt et les fontes de type thin et light inférieures à 9 pt peuvent ne pas avoir un rendu optimal à l'impression. Pensez à éviter les tailles et fontes de polices qui peuvent poser problème.

SUGGESTION!

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h


© Flyerline Schweiz AG

Édition 10/2026

FICHE TECHNIQUE
DIN A0
PAYSAGE

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

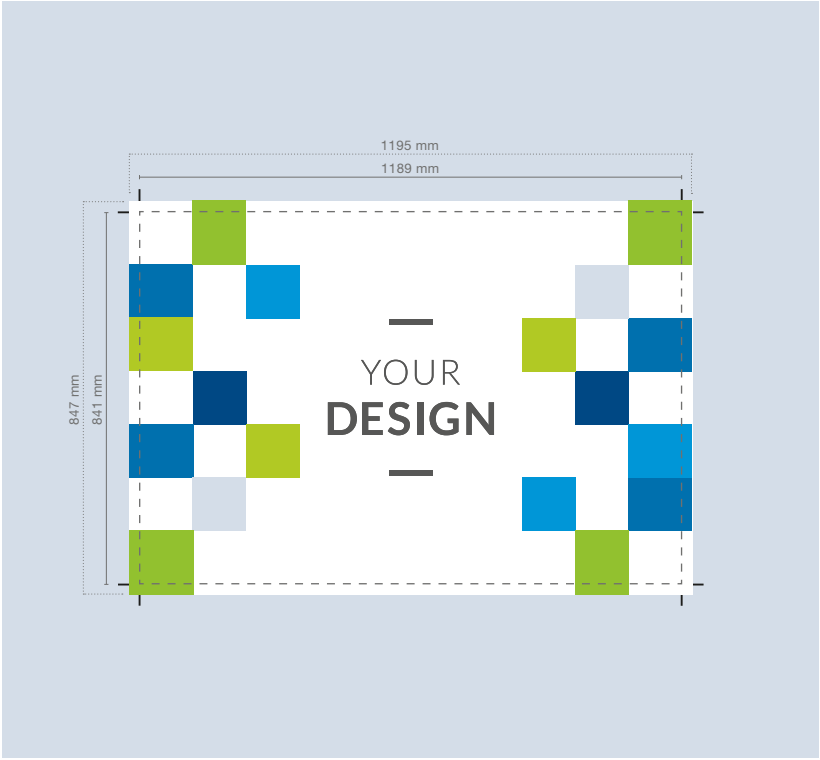

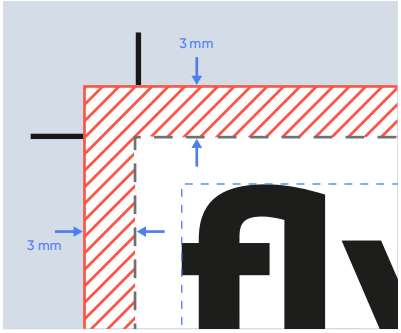

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Format final:	1189 x 841 mm
Format du document:	1195 x 847 mm (3 mm sont supprimés de chaque côtén)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Vous êtes à la recherche de modèles de mise en page ? Allez faire un tour dans notre centre de téléchargement.

Les éléments qui ne doivent pas être coupés (photos, logos, textes) doivent être placés à 2-3 mm du bord de coupe.

Les données vectorielles peuvent être agrandies sans perte de qualité et le volume des fichiers reste faible!

SUGGESTION!

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h


© Flyerline Schweiz AG


Édition 10/2026

FICHE TECHNIQUE
PANNEAUX AVEC PERFORATIONS
DIN A0 PAYSAGE

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

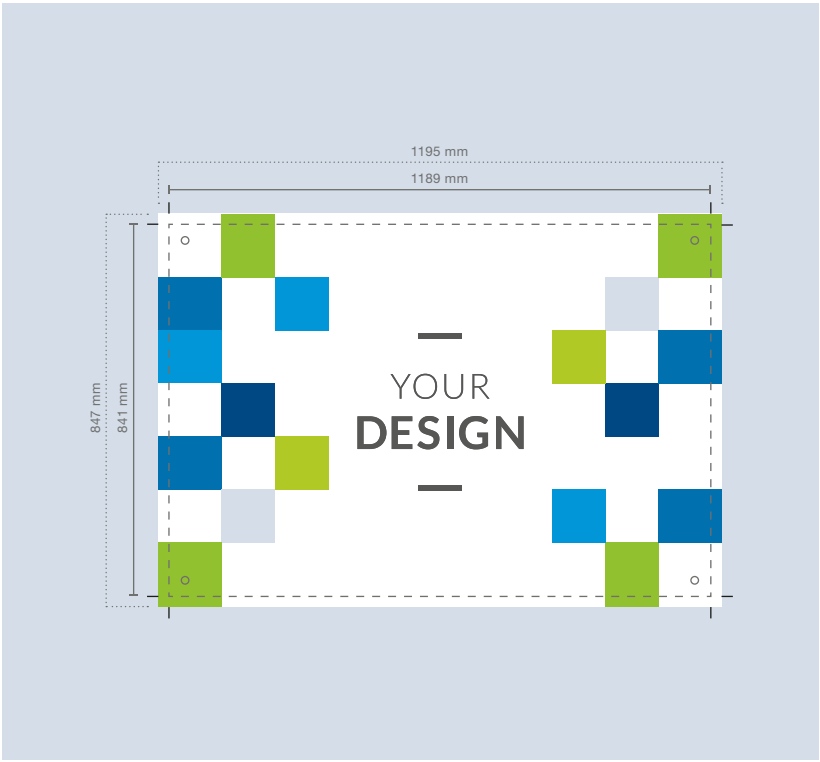

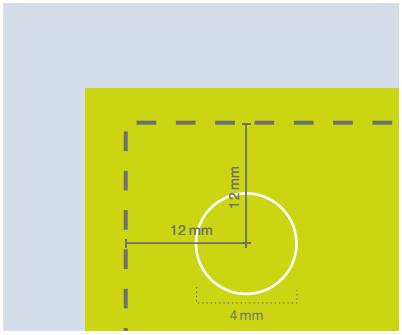

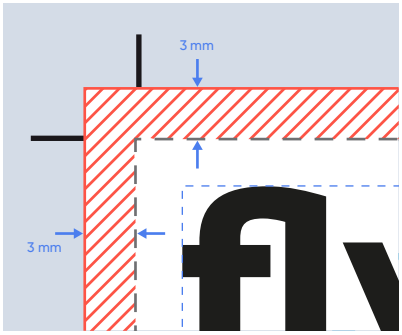

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Format final:	1189 x 841 mm
Format du document:	1195 x 847 mm (3 mm sont supprimés de chaque côté)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

Les tailles de police inférieures à 7 pt et les fontes de type thin et light inférieures à 9 pt peuvent ne pas avoir un rendu optimal à l'impression. Pensez à éviter les tailles et fontes de polices qui peuvent poser problème.

SUGGESTION!

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h


© Flyerline Schweiz AG

Édition 10/2026

FACT SHEET
DIN A0
PORTRAIT

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

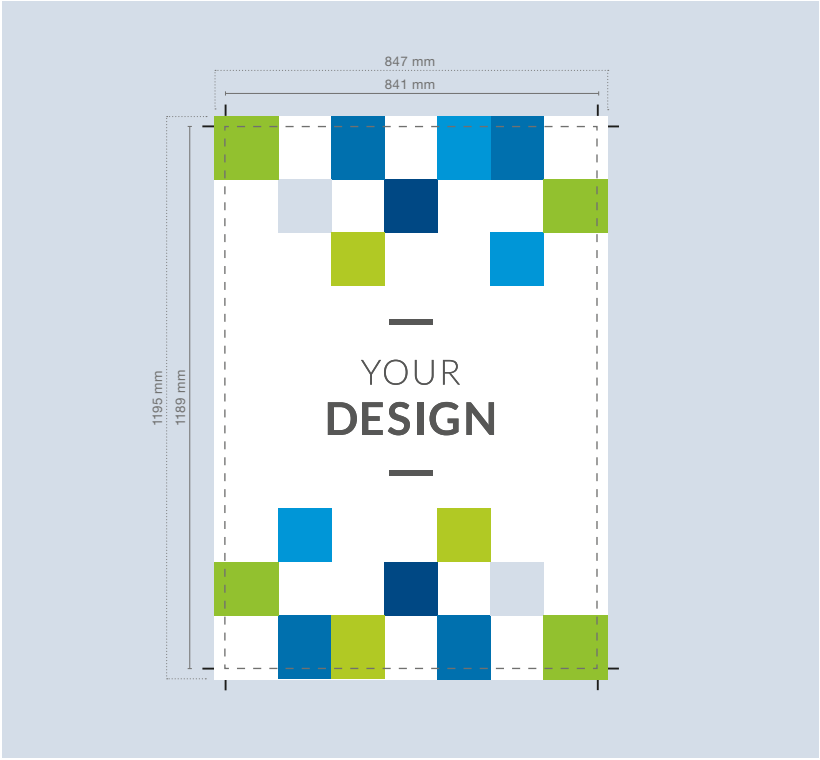

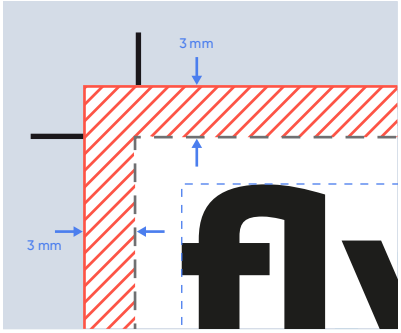

Bleed difference

Trim marks

Cutting edge

Final format:	841 x 1189 mm
Document format:	847 x 1195 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)

Looking for templates? Then stop by our Download Centre.

Any elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

Vector data can be enlarged without losing image quality and files are small in size!

TIP!

Help? We are happy to advise you.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.


© Flyerline Schweiz AG


As of 10/2026

DATA SHEET
SIGNS WITH HOLES
DIN A0 PORTRAIT

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

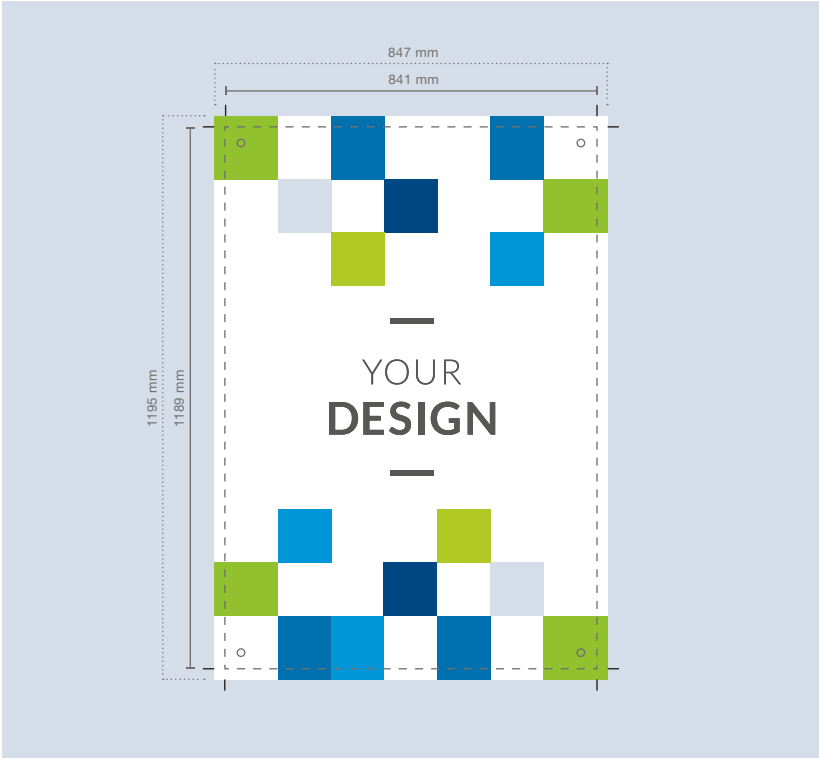

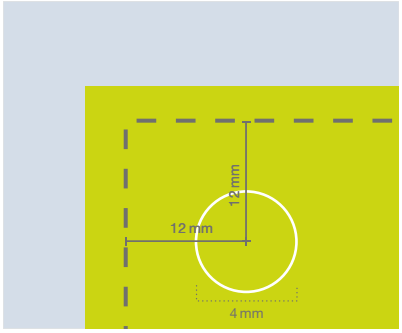

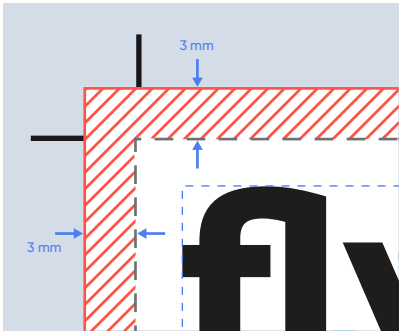

Bleed difference

Trim marks

Cutting edge

Final format:	841 x 1189 mm
Document format:	847 x 1195 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

Fonts smaller than 7pt in size as well as light/thin font styles under 9pt cannot be rendered properly during printing. Please take care to avoid problematic font sizes and styles.

TIP!

Help? We are happy to advise you.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.


© Flyerline Schweiz AG

As of 10/2026

FACT SHEET
DIN A0
LANDSCAPE

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

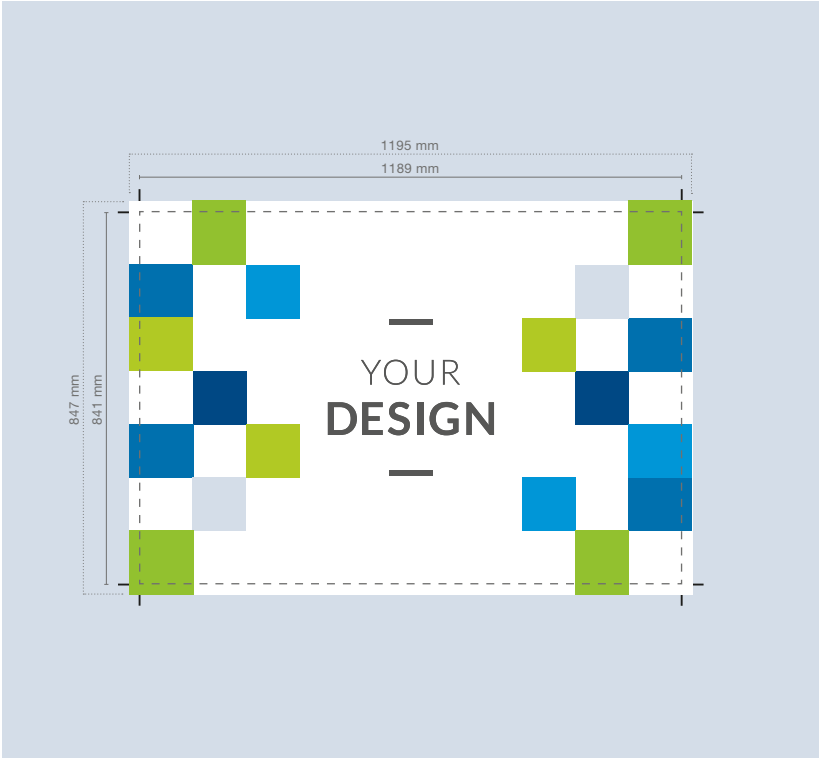

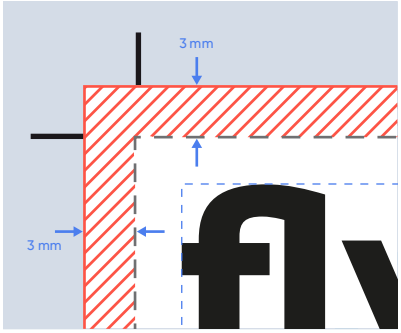

Bleed difference

Trim marks

Cutting edge

Looking for templates? Then stop by our Download Centre.

Any elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

Vector data can be enlarged without losing image quality and files are small in size!

TIP!


Final format:	1189 x 841 mm
Document format:	1195 x 847 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)


Help? We are happy to advise you.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.
© Flyerline Schweiz AG

DATA SHEET
SIGNS WITH HOLES
DIN A0 LANDSCAPE

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

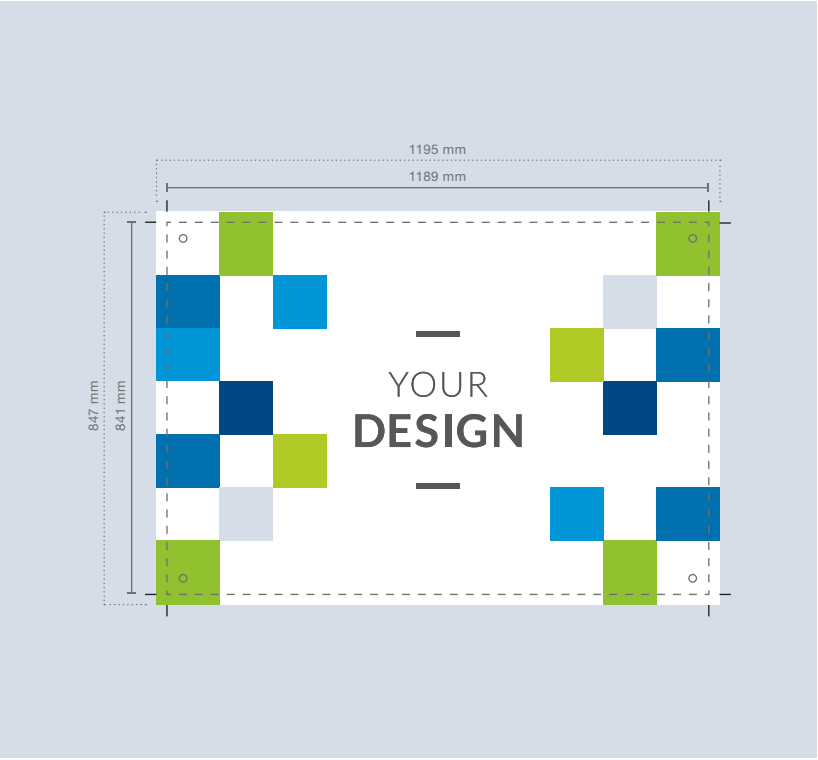

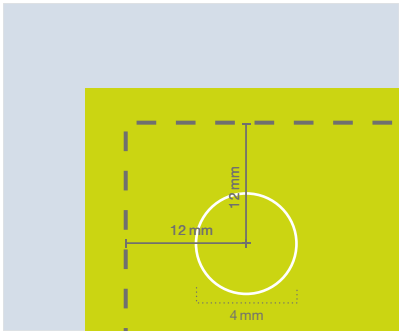

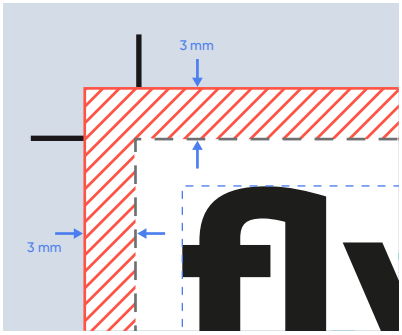

Bleed difference

Trim marks

Cutting edge

Final format:	1189 x 841 mm
Document format:	1195 x 847 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

Fonts smaller than 7pt in size as well as light/thin font styles under 9pt cannot be rendered properly during printing. Please take care to avoid problematic font sizes and styles.

TIP!

Help? We are happy to advise you.

info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.

© Flyerline Schweiz AG