

DATENBLATT KLEBEBINDUNG INNENSEITEN DIN A6/5 HOCHFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

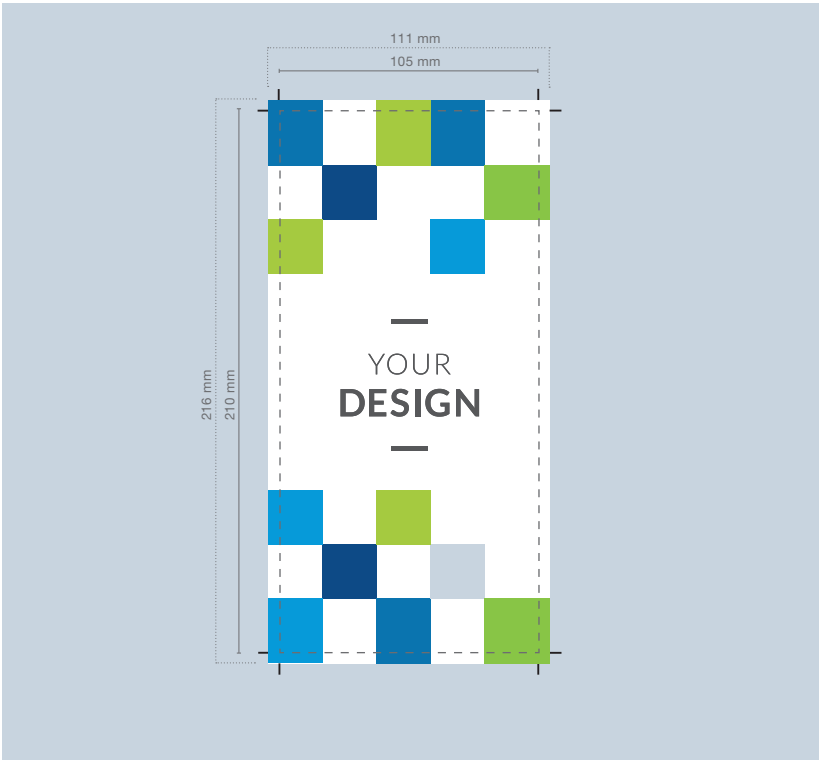

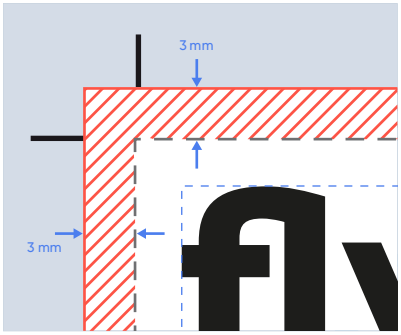

Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TIPP!


Endformat:	105 x 210 mm (geschlossen) 210 x 210 mm (offen)
Dokumentformat:	111 x 216 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)


Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:
1 x Umschlag
1 x Innenseiten

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

DATENBLATT KLEBEBINDUNG UMSCHLAG DIN A6/5 HOCHFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

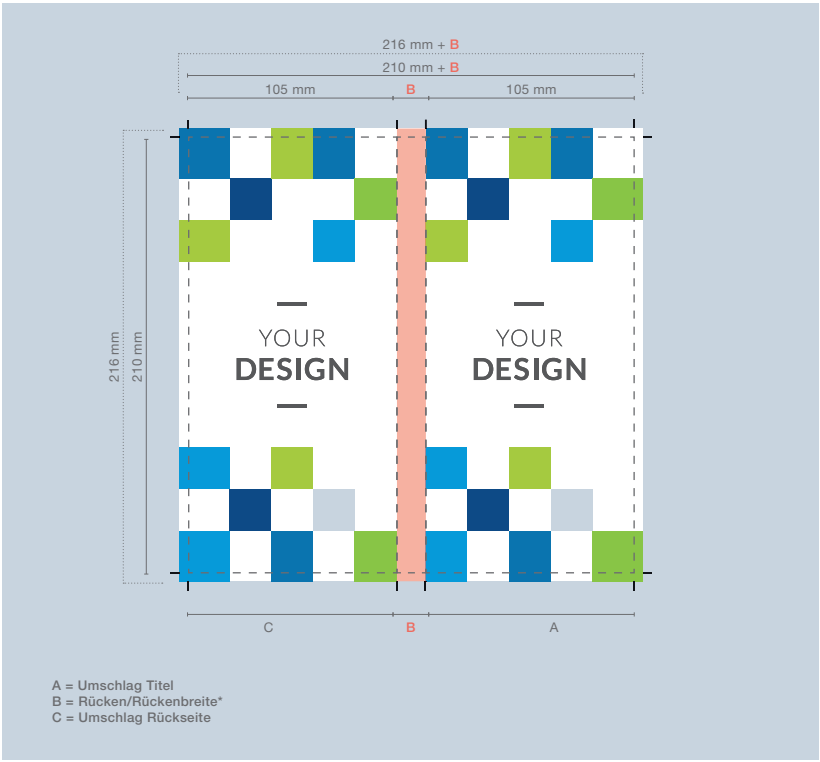

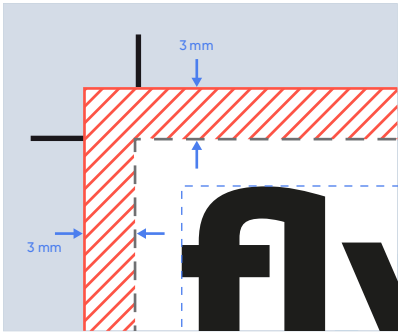

Beschnittzugabe

Schnittmarke

Schneiderand

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TIPP!

Endformat:	105 x 210 mm (geschlossen) 210 + B x 210 mm (offen)
Dokumentformat:	216 + B x 216 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:
1 x Umschlag
1 x Innenseiten

***Rückenbreite (B)**
Die benötigten Masse bitte mit der nachfolgenden Tabelle errechnen.

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

DATENBLATT
RÜCKENBREITE BERECHNUNG

Anhand der folgenden Berechnungsformel können Sie die Rückenbreite Ihrer Broschüre berechnen.
Bitte beachten Sie dabei: 1 Blatt = zwei Seiten (Vorder- und Rückseite)


Berechnungsformel: **Anzahl Blatt** x **Materialdicke in mm** = **Rückenbreite**
Beispiel mit 135 g/m² Bilderdruck matt gestrichen: **30 Blatt (60 Seiten)** x **0.11** = **3.3mm**


Material Inhalt	Anzahl Blatt	Materialdicke in mm
135 g/m² Bilderdruck matt gestrichen	30 - 226 Blatt	0.11
170 g/m² Bilderdruck matt gestrichen	20 - 226 Blatt	0.15
250 g/m² Bilderdruck matt gestrichen	14 - 210 Blatt	0.23

©Flyerline Schweiz AG

DATENBLATT KLEBEBINDUNG INNENSEITEN DIN A6/5 QUERFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

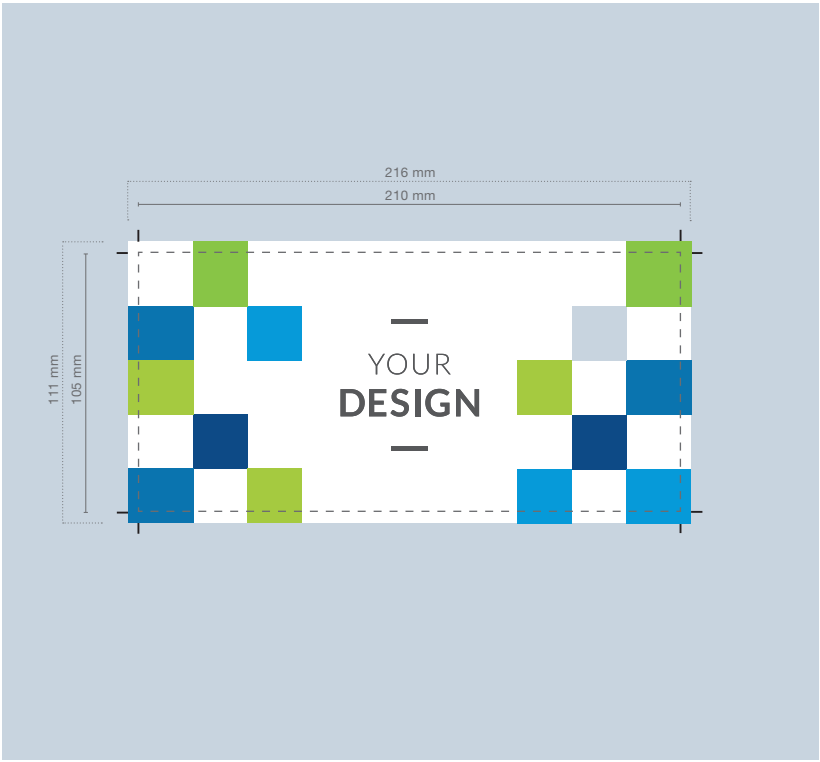

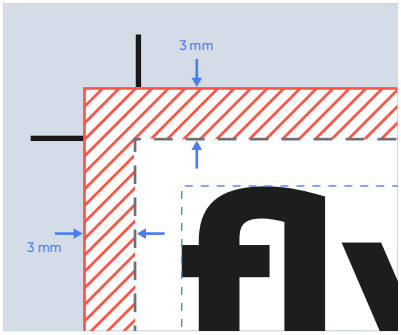

Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TIPP!


Endformat:	210 x 105 mm (geschlossen) 420 x 105 mm (offen)
Dokumentformat:	216 x 111 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)


Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:
1 x Umschlag
1 x Innenseiten

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

DATENBLATT KLEBEBINDUNG UMSCHLAG DIN A6/5 QUERFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

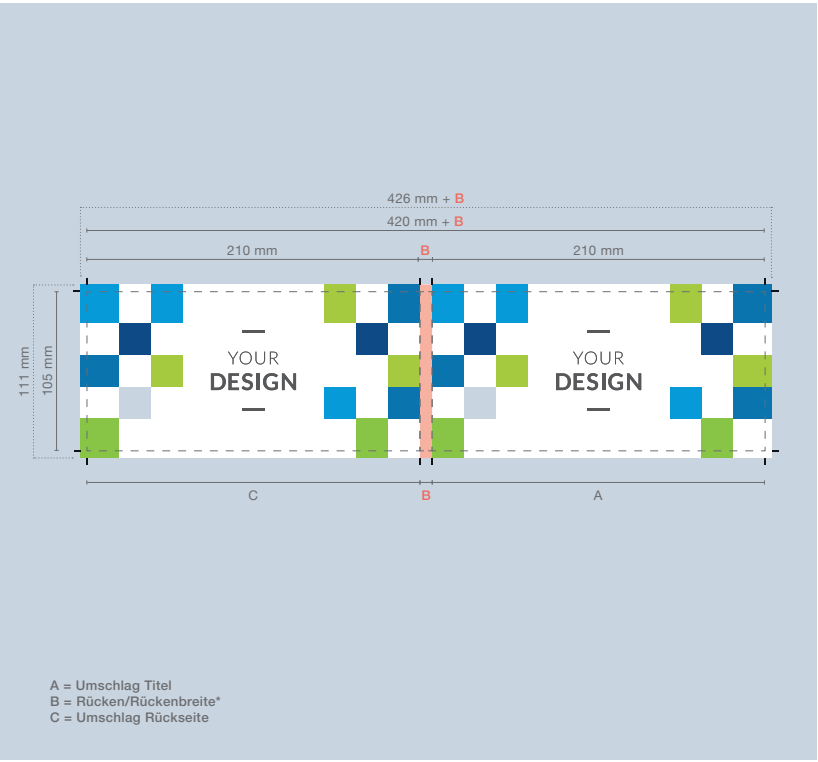

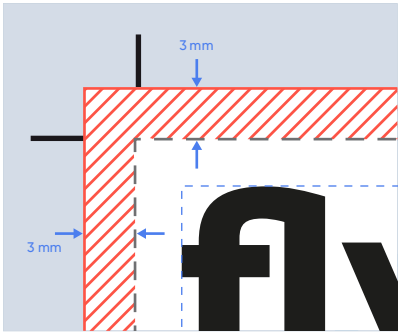

Beschnittzugabe

Schnittmarke

Schneiderand

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TIPP!

Endformat:	210 x 105 mm (geschlossen) 420 + B x 105 mm (offen)
Dokumentformat:	420 + B x 111 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:
1 x Umschlag
1 x Innenseiten

***Rückenbreite (B)**
Die benötigten Masse bitte mit der nachfolgenden Tabelle errechnen.

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

DATENBLATT
RÜCKENBREITE BERECHNUNG

Anhand der folgenden Berechnungsformel können Sie die Rückenbreite Ihrer Broschüre berechnen.
Bitte beachten Sie dabei: 1 Blatt = zwei Seiten (Vorder- und Rückseite)


Berechnungsformel: **Anzahl Blatt** x **Materialdicke in mm** = **Rückenbreite**
Beispiel mit 135 g/m² Bilderdruck matt gestrichen: **30 Blatt (60 Seiten)** x **0.11** = **3.3mm**


Material Inhalt	Anzahl Blatt	Materialdicke in mm
135 g/m² Bilderdruck matt gestrichen	30 - 226 Blatt	0.11
170 g/m² Bilderdruck matt gestrichen	20 - 226 Blatt	0.15
250 g/m² Bilderdruck matt gestrichen	14 - 210 Blatt	0.23

©Flyerline Schweiz AG

FICHE TECHNIQUE
DOS COLLÉ CÔTÉ INTÉRIEUR
DIN A6/5 PORTRAIT

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

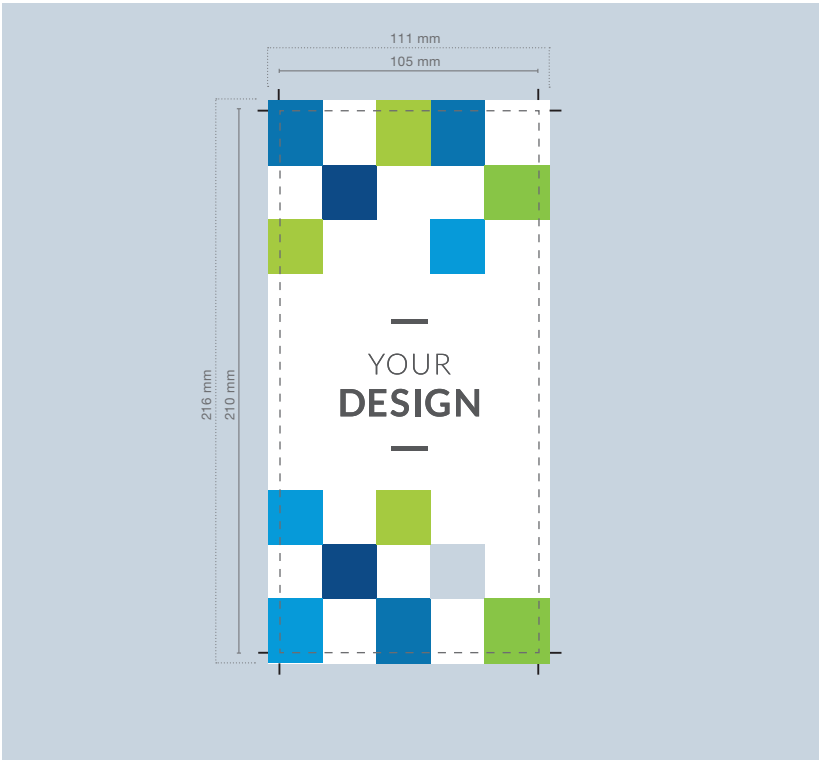

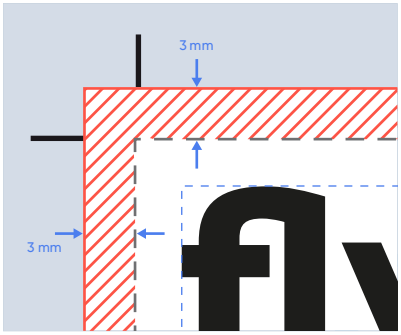

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

SUGGESTION!

Format final:	105 x 210 mm (fermé) 210 x 210 mm (ouvert)
Format du document:	111 x 216 mm (3 mm sont supprimés de chaque côté)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Merci de fournir deux données d'impression :
1 x rabat
1 x intérieur

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.


info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h

© Flyerline Schweiz AG


Édition 10/2026

FICHE TECHNIQUE DOS COLLÉ RABAT DIN A6/5 PORTRAIT

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

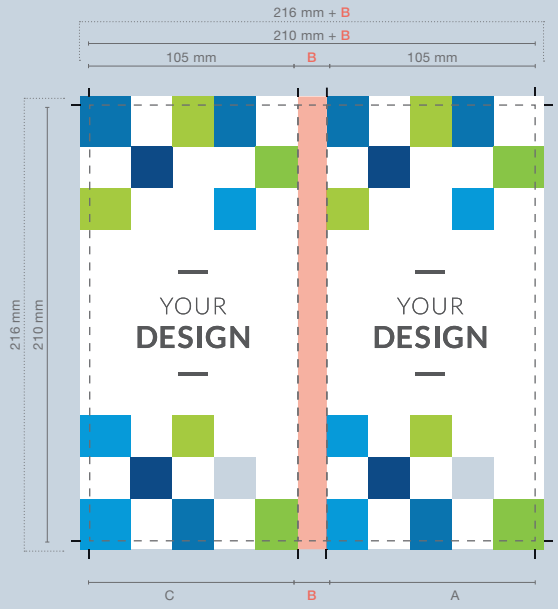

A = Rabat couverture
B = Dos/largeur dos*
C = Rabat dernière page

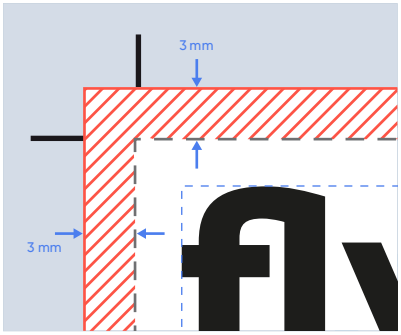

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

SUGGESTION!

Format final:	105 x 210 mm (fermé) 210 + B x 210 mm (ouvert)
Format du document:	216 + B x 216 mm (3 mm sont supprimés de chaque côté)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Merci de fournir deux données d'impression :
1 x rabat
1 x intérieur

***Largeur dos (B)**
Veuillez calculer les dimensions nécessaires à l'aide du tableau ci-dessous.

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h

© Flyerline Schweiz AG

Édition 10/2026

FICHE TECHNIQUE
CALCUL DE LA LARGEUR DOS


Vous pouvez calculer la largeur dos de votre brochure à l'aide de la formule suivante.
À prendre en considération : 1 feuille = deux pages (recto et verso).


Formule de calcul : **nombre de feuilles** x **épaisseur du matériau en mm** = **largeur dos**
Exemple avec un papier couché mat de 135 g/m² : **30 feuilles (60 pages)** x **0,11** = **3,3 mm**

Matériau du contenu	Nombre de feuilles	Épaisseur du matériau en mm
papier couché mat de 135 g/m²	30 - 226 feuilles	0,11
papier couché mat de 170 g/m²	20 - 226 feuilles	0,15
papier couché mat de 250 g/m²	14 - 210 feuilles	0,23

FICHE TECHNIQUE
DOS COLLÉ CÔTÉ INTÉRIEUR
DIN A6/5 PAYSAGE

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

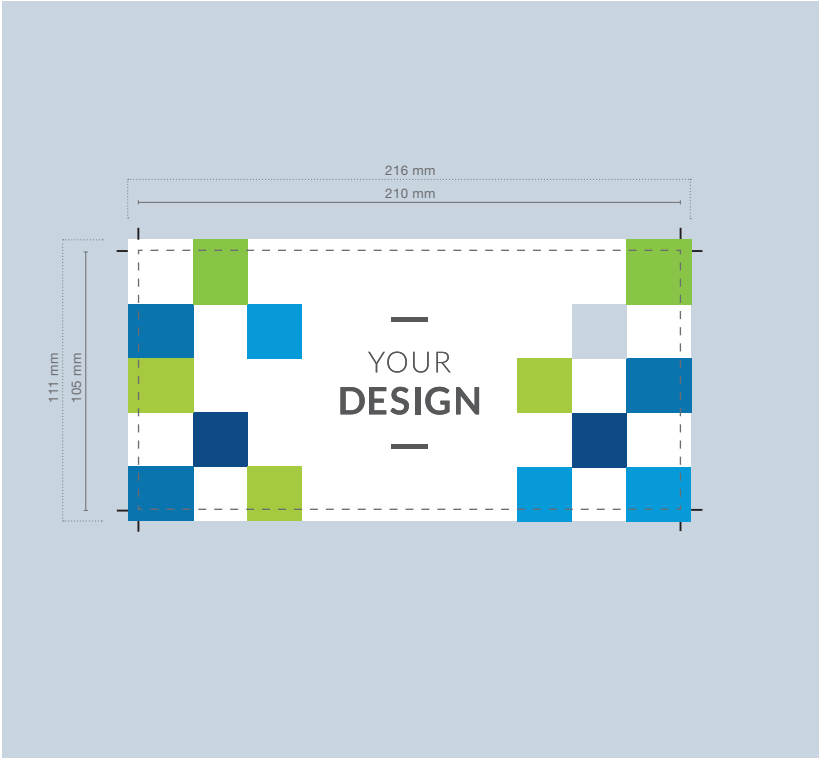

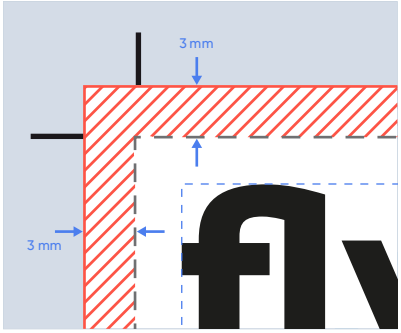

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

SUGGESTION!


Format final:	210 x 105 mm (fermé) 420 x 105 mm (ouvert)
Format du document:	216 x 111 mm (3 mm sont supprimés de chaque côté)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)


Merci de fournir deux données d'impression :
1 x rabat
1 x intérieur

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h
© Flyerline Schweiz AG
Édition 10/2026

FICHE TECHNIQUE DOS COLLÉ RABAT DIN A6/5 PAYSAGE

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

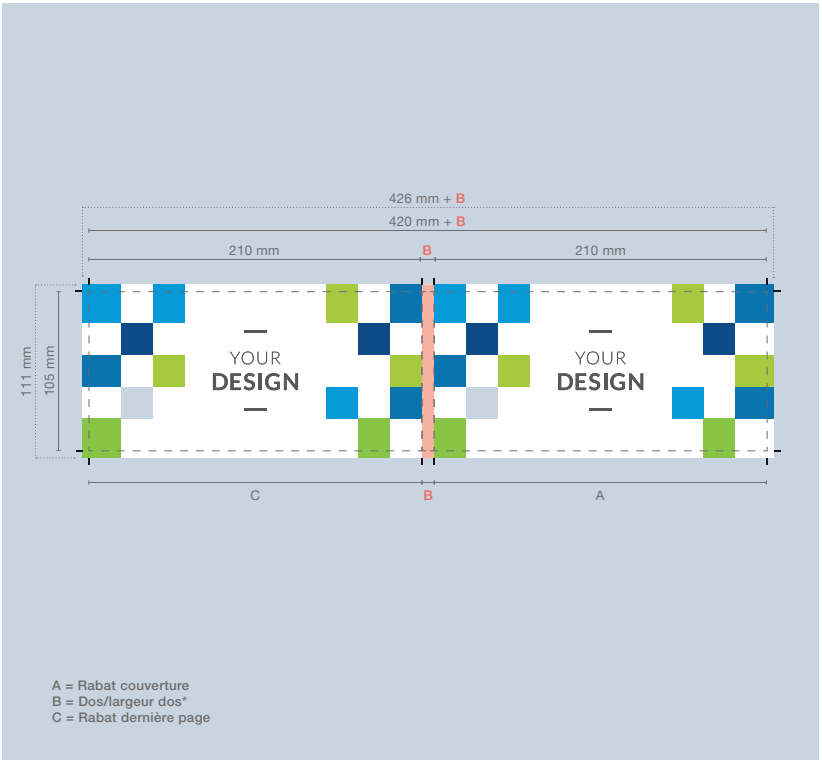

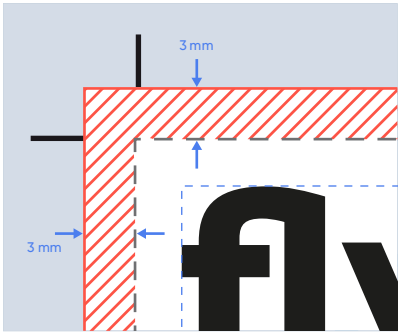

Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

SUGGESTION!

Format final:	210 x 105 mm (fermé) 420 + B x 105 mm (ouvert)
Format du document:	426 + B x 111 mm (3 mm sont supprimés de chaque côté)
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Merci de fournir deux données d'impression :
1 x rabat
1 x intérieur

***Largeur dos (B)**
Veuillez calculer les dimensions nécessaires à l'aide du tableau ci-dessous.

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h

© Flyerline Schweiz AG

Édition 10/2026

FICHE TECHNIQUE
CALCUL DE LA LARGEUR DOS


Vous pouvez calculer la largeur dos de votre brochure à l'aide de la formule suivante.
À prendre en considération : 1 feuille = deux pages (recto et verso).


Formule de calcul : **nombre de feuilles** x **épaisseur du matériau en mm** = **largeur dos**
Exemple avec un papier couché mat de 135 g/m² : **30 feuilles (60 pages)** x **0,11** = **3,3 mm**

Matériau du contenu	Nombre de feuilles	Épaisseur du matériau en mm
papier couché mat de 135 g/m²	30 - 226 feuilles	0,11
papier couché mat de 170 g/m²	20 - 226 feuilles	0,15
papier couché mat de 250 g/m²	14 - 210 feuilles	0,23

FACT SHEET
ADHESIVE BINDING INSIDE
DIN A6/5 PORTRAIT

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

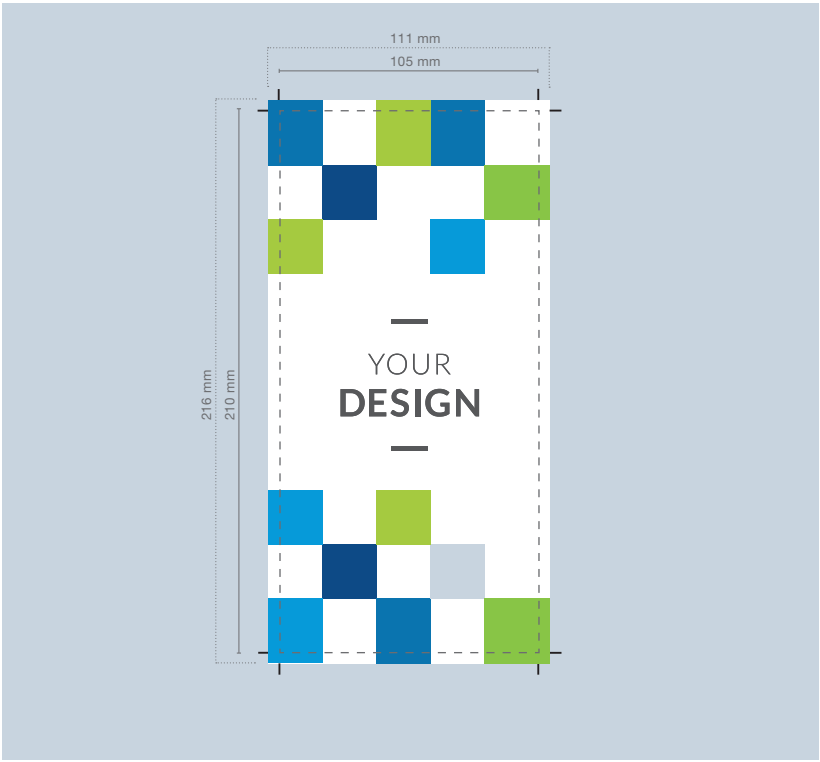

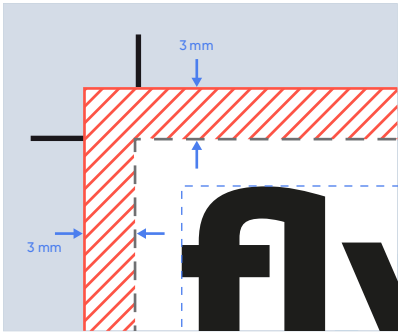

Bleed difference

Trim marks

Cutting edge

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

TIP!


Final format:	105 x 210 mm (closed) 210 x 420 mm (open)
Document format:	111 x 216 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)


Please deliver two print files:
1 x cover
1 x inside

Help? We are happy to advise you.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.
© Flyerline Schweiz AG
As of 10/2026

FACT SHEET
ADHESIVE BINDING COVER
DIN A6/5 PORTRAIT

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

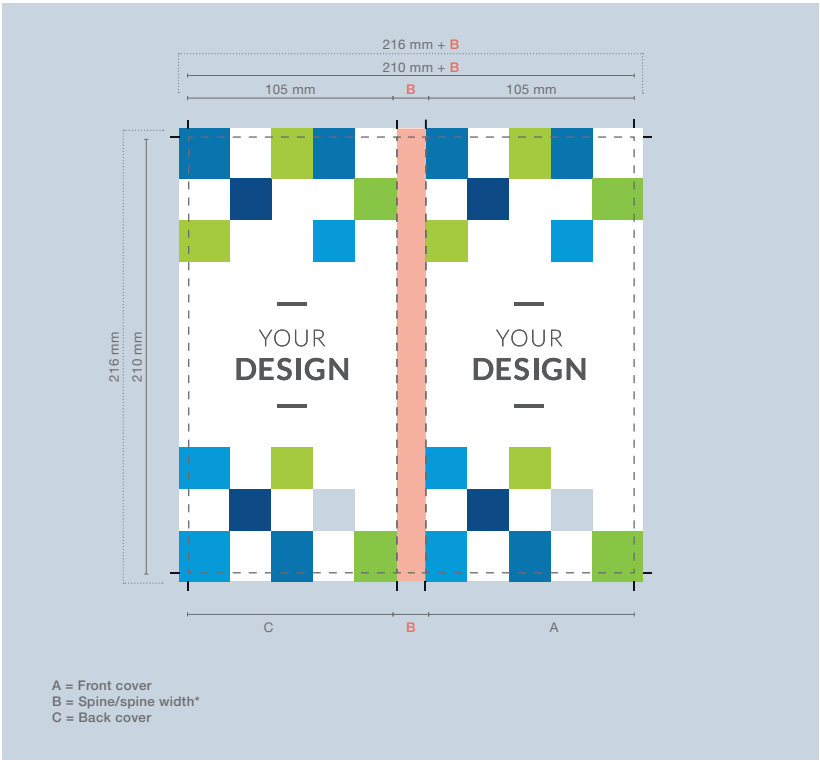

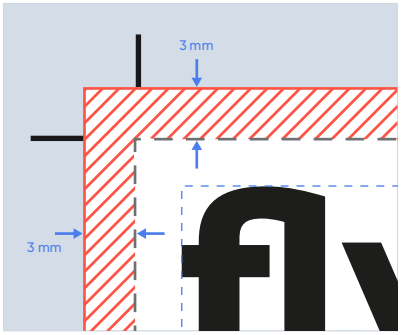

Bleed difference

Trim marks

Cutting edge

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

TIP!

Final format:	105 x 210 mm (closed) 210 + B x 420 mm (open)
Document format:	216 + B x 216 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)

Please deliver two print files:
1 x cover
1 x inside

***Spine width (B)**
Please use the table below to calculate the required dimensions.

Help? We are happy to advise you.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.
© Flyerline Schweiz AG
As of 10/2026

FACT SHEET
SPINE WIDTH CALCULATION


You can calculate your brochure's spine width using the formula provided below.
When doing so, please keep the following in mind: 1 sheet = two pages (front and back)


Formula: **Number of sheets** x **thickness of the material in mm** = **spine width**
Example using 135 g/m² coated illustration printing paper with a matt finish: **30 sheets (60 pages)** x **0.11** = **3.3 mm**

Material inside	Number of sheets	Thickness of material in mm
135 g/m² coated illustration printing paper with a matt finish	30 - 226 sheets	0.11
170 g/m² coated illustration printing paper with a matt finish	20 - 226 sheets	0.15
250 g/m² coated illustration printing paper with a matt finish	14 - 210 sheets	0.23

FACT SHEET
ADHESIVE BINDING INSIDE
DIN A6/5 LANDSCAPE

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

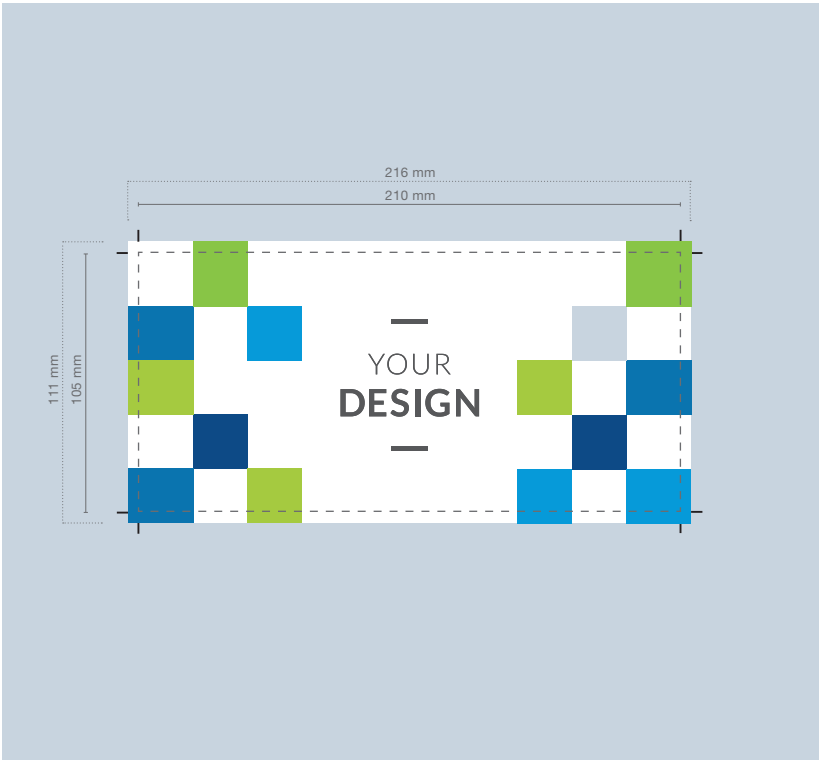

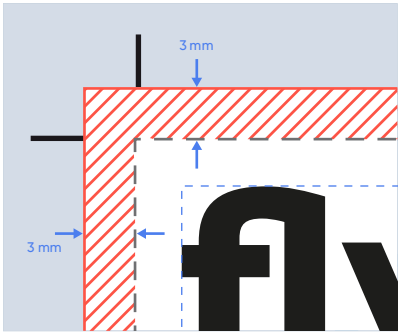

Bleed difference

Trim marks

Cutting edge

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

TIP!


Final format:	210 x 105 mm (closed) 420 x 105 mm (open)
Document format:	216 x 111 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)


Please deliver two print files:
1 x cover
1 x inside

Help? We are happy to advise you.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.
© Flyerline Schweiz AG
As of 10/2026

FACT SHEET
ADHESIVE BINDING COVER
DIN A6/5 LANDSCAPE

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.

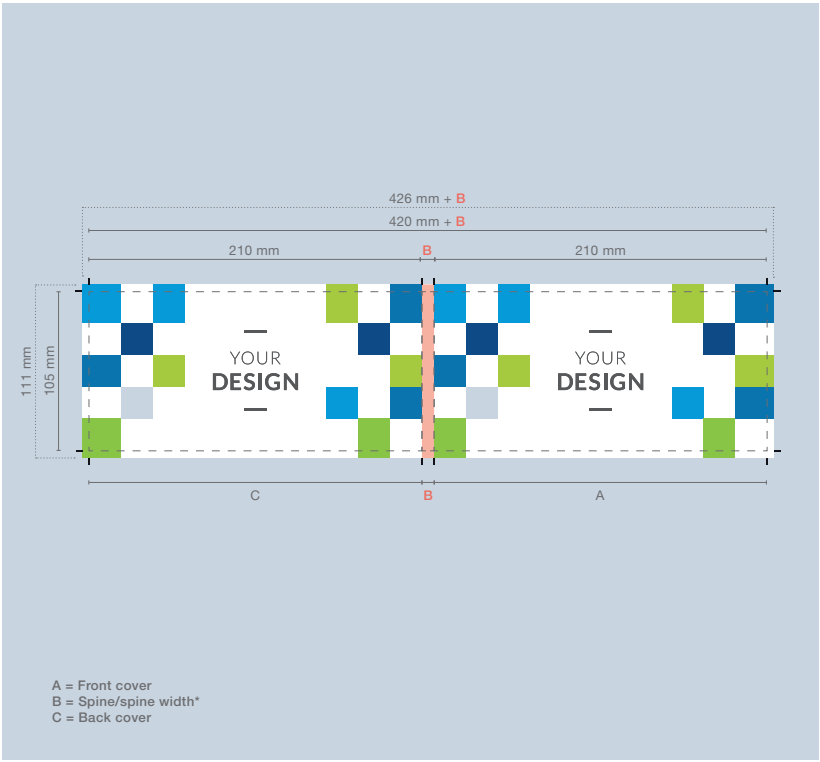

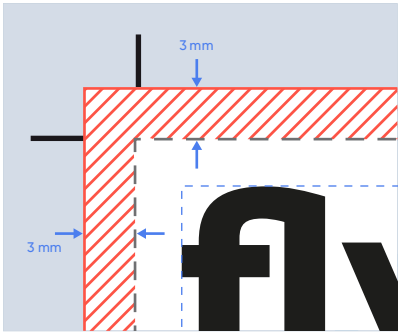

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

TIP!

Final format:	210 x 105 mm (closed) 420 + B x 105 mm (open)
Document format:	426 + B x 111 mm (3 mm will be trimmed off each edge)
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	outside the bleed
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)

Please deliver two print files:
1 x cover
1 x inside

***Spine width (B)**
Please use the table below to calculate the required dimensions.

Help? We are happy to advise you.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.
© Flyerline Schweiz AG
As of 10/2026

FACT SHEET
SPINE WIDTH CALCULATION

You can calculate your brochure's spine width using the formula provided below.
When doing so, please keep the following in mind: 1 sheet = two pages (front and back)

Formula: **Number of sheets** x **thickness of the material in mm** = **spine width**
Example using 135 g/m² coated illustration printing paper with a matt finish: **30 sheets (60 pages)** x **0.11** = **3.3 mm**

Material inside	Number of sheets	Thickness of material in mm
135 g/m² coated illustration printing paper with a matt finish	30 - 226 sheets	0.11
170 g/m² coated illustration printing paper with a matt finish	20 - 226 sheets	0.15
250 g/m² coated illustration printing paper with a matt finish	14 - 210 sheets	0.23